

Grupo Milligram y Milligram Pesaje te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

CELDA DE CARGA TIPO CTS C2 20T



[Clic para ver ficha técnica](#)

DESCRIPCIÓN:

Celda de carga tipo botella en aleación de acero, IP67 con platinas de montaje para basculas camioneras, tanques, tolvas, silos. De fácil instalación.


- Capacidades disponibles: 20.000 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


- Capacidades (E_{max}): 20 T
- Intervalos Max. de verificación (N_{lc}): 2000 D
- Intervalos Min. de verificación (V_{min}): 0,03 % de la capacidad Max.
- Sensibilidad (C_n): 2.0 + 0.2% mV/V
- Efecto de temperatura en la sensibilidad (T_{kc}): 0.0024 + % de la señal de salida/°C
- Efecto de temperatura en el cero (t_{k0}): 0.002 + % de la señal de salida/°C
- Cero: 1.0 + % de la señal de salida
- Resistencia de entrada (R_{ic}): 785 + 5 Ohms.
- Resistencia de salida (R_o): 700 + 2 Ohms.
- Resistencia de aislamiento : > 5000 Mega-Ohms.

- Límite de sobrecarga: 150 % de la capacidad
- Ruptura de celda : 300 % de la capacidad
- Rango de temperatura en operación : -30 a +70 / -20 a +160 °C / °F
- Excitación Recomendada : 5~12 V (AC o DC)
- Máxima excitación permitida : 18 V (AC o DC).
- Peso aproximado : 11 Kg
- Material: Aleación de Acero
- Clase de protección : IP67
- Cable: $\Phi 6\text{mm}$ x 13m.

CONEXIONES:

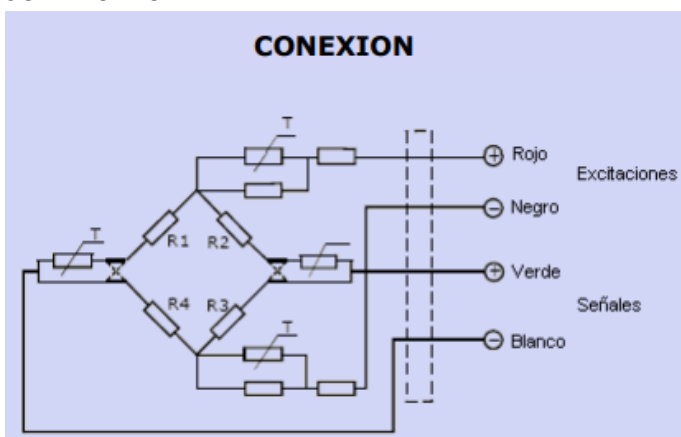

DIMENSIONES

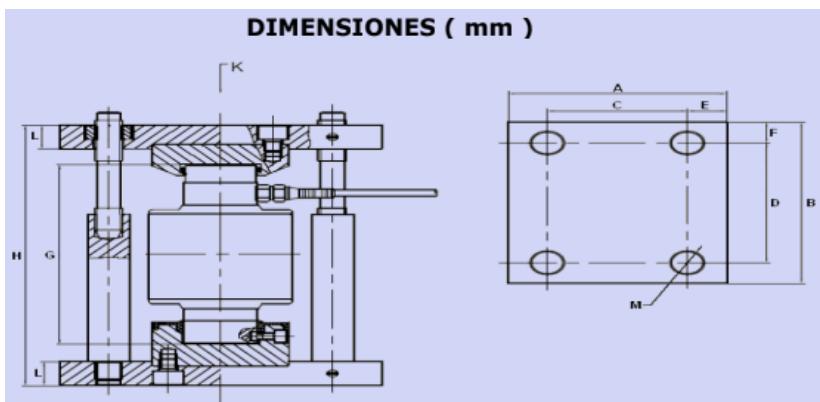

Capacidad	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M
10 - 40T	125 ± 0.2	135 ± 0.2	80 ± 0.2	100 ± 0.2	22.5 ± 0.2	17.5 ± 0.2	146 ± 0.1	214 ± 0.5	20	18
50T	160 ± 0.2	160 ± 0.2	124 ± 0.2	124 ± 0.2	18 ± 0.2	18 ± 0.2	150 ± 0.1	218 ± 0.5	20	18

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!